


LT met expansievat (LTEXP)



Toegepast bij een externe warmteopwekker (zoals stadsverwarming) waarbij de temperatuurregeling in de afleverset plaatsvindt. Voor uitzetting van het water is een expansievat en overstortventiel opgenomen. De module is te combineren met de WTH kunststof verdeler.

- ✓ Verschillende aansluitrichtingen
- ✓ Standaard met expansievat

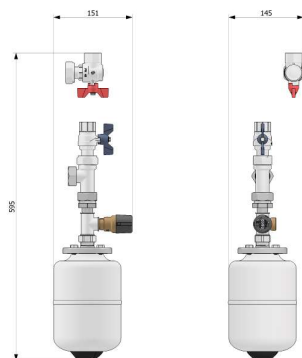

Onderdeel van WTH Module

Een verzameling modules geschikt voor aansluiting op warmtepompen en ketels tot afleversets voor stadsverwarming. WTH Module biedt een passende oplossing voor elke situatie voor uw vloerverwarming.

Artikelnummer	M108-XXXX
Afmetingen (HxBxD)	595 x 151 x 145 mm
Aansluiting aanvoer	3/4" binnendraad
Aansluiting retour	3/4" binnendraad
Maximale bedrijfsdruk	6 bar
Maximale afpersdruk (water)	1,5 keer bedrijfsdruk
Maximale afpersdruk (lucht)	2 bar
Maximale verschuldruk	60 kPa
Vuldruk koude toestand	1 bar
Expansievat volume / voordruk	2 liter / 0,7 bar
Overstortventiel veiligheid	3 bar
Aanvoerwatertemperatuur	18 - 50 °C

Opties

Primaire afsluiter aanvoer	· Afsluiter met filter en magneet
Aansluitrichting aanvoer en retour	· Onder/midden/boven · Links/rechts



Direct bestellen
Ga naar de
webshop