

Hydraulisch actief (HA-EXP)



Toegepast bij een externe warmteopwekker (zoals stadsverwarming) waarbij de temperatuurregeling in de afleverzet plaatsvindt. Voor transport en uitzetting van het water is een circulatiepomp, expansievat en overstortventiel opgenomen. Standaard voorzien van een bovenaansluiting. De module is te combineren met de WTH kunststof verdeler.


De UPM3 pomp dient ter circulatie over de primaire en secundaire installatie, en werkt standaard op constant drukverschil. Optioneel kan de pomp met de UMR2 regeling worden aangestuurd middels PWM sturing.

- ✓ Energiezuinige UPM3 A-label pomp
- ✓ PWM sturing i.c.m. de UMR2 regeling
- ✓ Verschillende aansluitrichtingen
- ✓ Ventielen voor elk debiet
- ✓ Standaard met expansievat



Onderdeel van WTH Module

Een verzameling modules geschikt voor aansluiting op warmtepompen en ketels tot afleversets voor stadsverwarming. WTH Module biedt een passende oplossing voor elke situatie voor uw vloerverwarming.

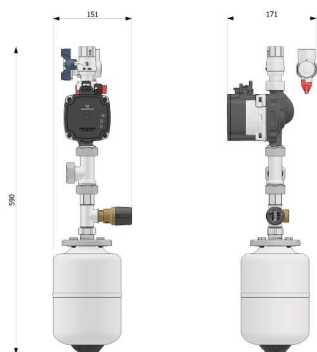

Artikelnummer	M106-XXXX
Afmetingen (HxBxD)	590 x 151 x 171 mm
Aansluiting aanvoer	3/4" binnendraad
Aansluiting retour	3/4" binnendraad
Maximale bedrijfsdruk	3 bar (i.v.m. overstortventiel)
Maximale afpersdruk (water)	3 bar
Maximale afpersdruk (lucht)	2 bar
Maximale verschildruk	70 kPa
Pomp	UPM3 Hybrid 15-70-130, 2-52 W
Vuldruk koude toestand	1 bar
Expansievat volume	2 liter
Expansievat voordruk	0,7 bar
Overstortventiel veiligheid	3 bar
Aanvoerwatertemperatuur	18 - 50 °C

Opties

Primaire afsluiters	<ul style="list-style-type: none"> • Afsluiter met filter en magneet • TS-V 220-750 l/h - 1/2" bi • TS-V 180-1500 l/h - 3/4" bi • TS-V 220-400 l/h - 1/2" bi (MF) • TS-V 130-200 l/h - 1/2" bi (LF)
Aansluitrichting aanvoer en retour	<ul style="list-style-type: none"> • Onder/midden/boven • Links/rechts



Direct bestellen
Ga naar de
webshop